


# MET 100 AL

Soort lamel	Geëxtrudeerde aluminium lamel (brut)
Materiaal	Aluminium (brut)
Werkende hoogte MET 100 AL	100 mm
Materiaaldikte	1,50 mm
Pantsergewicht MET 100 AL	10 kg/m <sup>2</sup>
MET 100 AL te gebruiken tot	8.000 mm
Zijgeleiding tot 4000 mm	Aluminium geleider 60x42x60 mm
Zijgeleiding vanaf 4000 mm	Aluminium geleider 80x42x80 mm
Geleiding lamellen	Nylon eindnokken
Eindlamel	Aluminium onderlijst met rubber
Oppervlaktebehandeling constructie	Alles Sendzimir verzinkt en brut
Montage	Alleen hol over de buis
Bediening d.m.v.	Drukknopschakelaar Sleutelschakelaar Afstandbediening in combinatie met onderlatbeveiliging

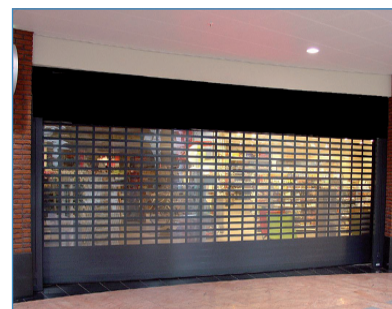

## Al deze rolluiken voldoen aan de NCP classificaties

Een aluminium rolluik van een geëxtrudeerde lamel. Dit type rolluik is geschikt voor zowel binnen- als buitenmontage voor uw winkel of bedrijfsruimte. Deze lamellen kunnen worden voorzien van stansgaten van 200 x70 mm. Het is ook mogelijk om het rolluik geheel af te sluiten ondanks deze uitsparingen d.m.v. stroken lexan die in de lamellen kunnen worden geplaatst. Ook deze rolluiken kunnen worden voorzien van poedercoating. Met dit rolluik gaan wij tot een breedte van ongeveer 8.000 mm, in overleg kunnen altijd nog andere maten worden gemaakt.

Voor meer informatie kunt u natuurlijk altijd even bellen.

- De rolluiken kunnen worden voorzien van zowel noodhandbediening als valbeveiliging
- Al deze rolluiken worden gemonteerd op kokers tot een zelfdragende constructie en een eenvoudige montage
- Het rolluik kan worden voorzien van een omkasting met een vooronderbak, een deksel die zowel boven als achter gebruikt kan worden
- Tevens zijn er veel verschillende mogelijkheden om de rolluiken aan te sturen.

