

AANSLUITMOGELIJKHEDEN

Eindschakelaars: Digitaal / snel instelling


- Functie:**
1. Dodeman - ↓ ↑
 2. Dodeman - ↓
 3. Impuls - ↑ ↓

- Tussen Positie:** Programmeerbaar
- Onderlat systemen:**
1. Pneumatisch – test
 2. Elektrisch – 8,2Ω
 3. Optisch – Systeem 1 - 240sec.

- Sluiten naar tijd:**
- Functie Fotocel:**
1. Stop - Open
 2. Sluiten naar passeren van de fotocel, 3 sec. vertraagt

- Kracht controle:**
- Informatie van:**
1. Algemeen Cyclusteller
 2. Laatste verandering van de programmering.
 3. Laatste twee fouten
 4. Fouten actueel
 5. Signalen actueel
 6. Cyclusteller onderhoud Automatisch

Vloeraanpassing: Automatisch

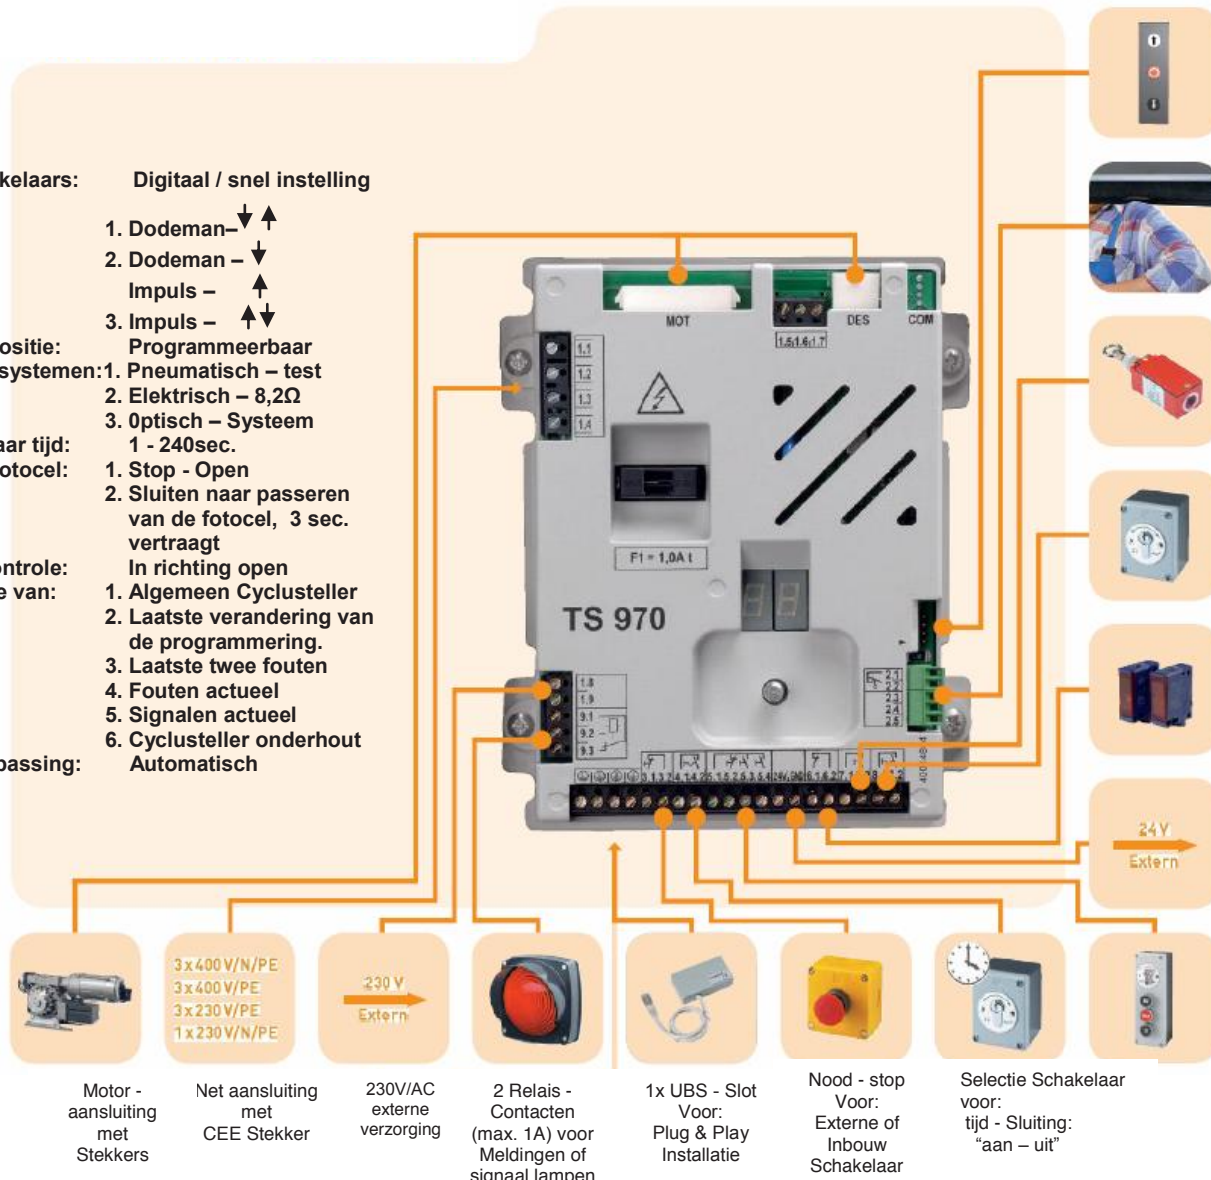

Op - Stop – Neer
toetsen in de deksel
van de besturing

Onderlat:
Optisch
Elektrisch 8K2
Pneumatisch **1K2**

Puls Schakelaar:
Trek schakelaar /
Afstandsbediening /
Radar detector

Keuze Schakelaar
Voor "Zomer – Winter"
Schakeling
Externe of inbouw
Schakelaars

Fotocellen:
Beveiliging van de
Opening.
Zender / ontvanger of
Zender / reflector

24V/DC
Verzorging
max. 150 mA

Sleutel -, toetsen of
Inductie lus

Motor -
aansluiting
met
Stekkers

3x400V/N/PE
3x400V/PE
3x230V/PE
1x230V/N/PE

230V
Extern

2 Relais -
Contacten
(max. 1A) voor
Meldingen of
signaal lampen

1x UBS - Slot
Voor:
Plug & Play
Installatie

Nood - stop
Voor:
Externe of
Inbouw
Schakelaar

Selectie Schakelaar
voor:
tijd - Sluiting:
"aan – uit"

- Permanent
- Impuls(1sec)
- Knipperend