


MET 70/95 PERFO

Soort lamel	Gerolvormde enkelwandige lamellen voorzien van perforatie
Materiaal	Sendzimir verzinkt staal
Werkende hoogte MET 70 PERFO	70 mm
Werkende hoogte MET 95 PERFO	95 mm
Materiaaldikte	1,00 mm
Pantsergewicht MET 70/95 PERFO	10 kg/m ²
MET 70 PERFO te gebruiken tot	4.000 mm
MET 95 PERFO te gebruiken tot	7.500 mm
Zijgeleiding tot 4.000 mm	Staal verzinkte geleider 50x33x50 mm
Zijgeleiding vanaf 4.000 mm	Staal verzinkte geleider 75x33x75 mm
Optionele zijgeleiding	Stormgeleiding waarbij lamellen worden voorzien van stormhaken
Geleiding lamellen	Nylon eindnokken
Eindlamel	Aluminium onderlijst met rubber
Oppervlaktebehandeling constructie	Alles Sendzimir verzinkt
Visueel doorzicht	70%
Bediening d.m.v.	Drukknopschakelaar Sleutelschakelaar Afstandbediening in combinatie met onderlatbeveiliging

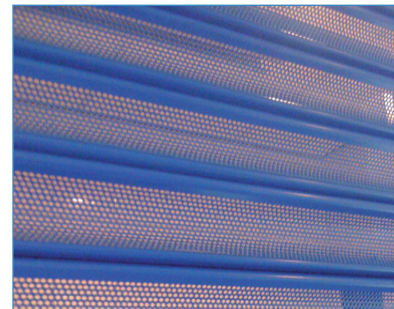

Al deze rolluiken voldoen aan de NCP classificaties

Dit type rolluik is ideaal voor buitenmontage omdat dit rolluik aan alle eisen voldoet die uw verzekering stelt. Wanneer men dit rolluik voldoende donker laat poedercoaten krijgt men een visueel doorzicht van 70%, wat de overheidsinstanties vaak eisen (percentage fluctueert per gemeente).

Dit rolluik is vervaardigd uit verzinkt stalen lamellen van 1,00 mm in twee verschillende hoogten: 70 mm en 95 mm (dit gaat in overleg en is afhankelijk van de breedte). Wij gaan met dit rolluik tot een breedte van ongeveer 7.500 mm. Dit rolluik kan zowel binnen als buiten gemonteerd worden.

Voor meer informatie kunt u natuurlijk altijd even bellen.

- De rolluiken kunnen worden voorzien van zowel noodhandbediening als valbeveiliging
- Al deze rolluiken worden gemonteerd op kokers tot een zelfdragende constructie en een eenvoudige montage
- Het rolluik kan worden voorzien van een omkasting met een vooronderbak, een deksel die zowel boven als achter gebruikt kan worden
- Tevens zijn er veel verschillende mogelijkheden om de rolluiken aan te sturen.

