


MET SCHAARHEK

MET Schaarhek

Het schaarhek is opgebouwd uit verzinkt stalen U-profielen 10 x 20 x 10 x 3 mm, met daartussen strippen 18 x 4 mm als scharen. De geleiderollen zijn uitgevoerd als kogellagers. Het schaarhek kan voorzien worden met een cylinderslot, kan uitgevoerd worden als enkel of dubbelvleugelig en heeft een vast of wegdraaibaar pakket, 90 graden of 180 graden. De bovenrail is vast, 40 x 40 x 3 mm, onderrail U-30 x 50 x 30x 3 mm te leveren in vast of opklapbaar.

Optie: gepoedercoat in elke standaard RAL kleur
Voor meer informatie kunt u ons natuurlijk altijd bellen.

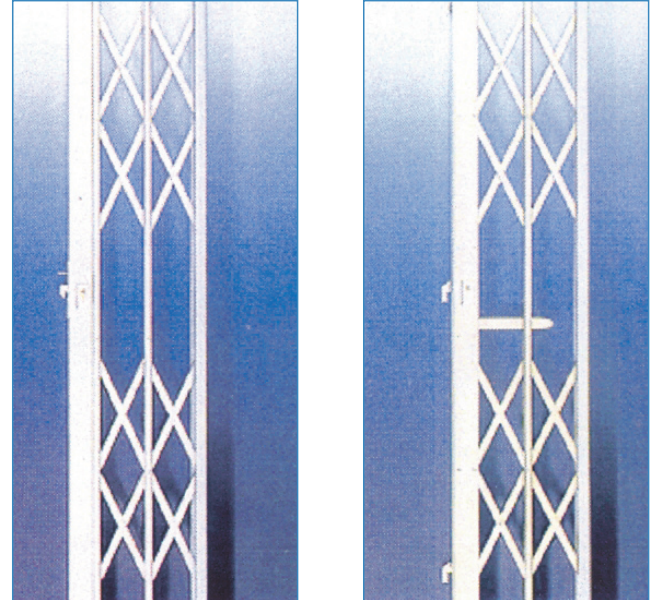

Totale breedte	1100	1400	1700	2000	2300	2600	2900	3200	3500	3800	4100	4400
Pakketdikte +/-	240	280	320	360	400	440	480	520	560	600	640	680

